Polipasto de palanca REMA 2OD/6300KG-0220009

Descripción del producto

El polipasto de palanca Rema 2 equipado con dispositivo de sobrecarga, es un modelo seguro para elevar, tirar, sujetar y fijar. Los modelos OD están equipados de serie con dispositivo contra sobrecargas.

Características:
Mínimo esfuerzo a plena carga gracias a sus rodamientos.
Dispositivo de prevención de sobrecargas para evitar accidentes.
Sistema de doble freno para mejorar la seguridad.
Sistema de freno autoblocante con discos de fricción sin amianto.
Nuez de cadena de alta precisión de acero aleado.
Dispositivo de punto neutro para posicionar y pretensar rápidamente la cadena.
Ganchos de suspensión y carga con gatillo seguridad.
Cadena galvanizada G8 según EN 818/7.
Palanca ergonómica con empuñadura de goma antideslizante.
Carcasa de acero color naranja.
El modelo de 250 kg no lleva dispositivo de sobrecarga.

Entrega estándar:
1,5 m de cadena (distancia entre ganchos).

Opción:
Disponible en cualquier longitud de cadena.

Normativa:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

CARACTERÍSTICAS	
Código	0220009
EAN	8717365261763
Modelo	S2OD-6300KG
Capacidad (kg)	6.300
Fuerza manual (kg)	37.0
Cadena carga DxT (mm)	10.0 x 28.0
Núm. Ramales	2
Altura mín. (mm)	640
Peso (kg)	34.0

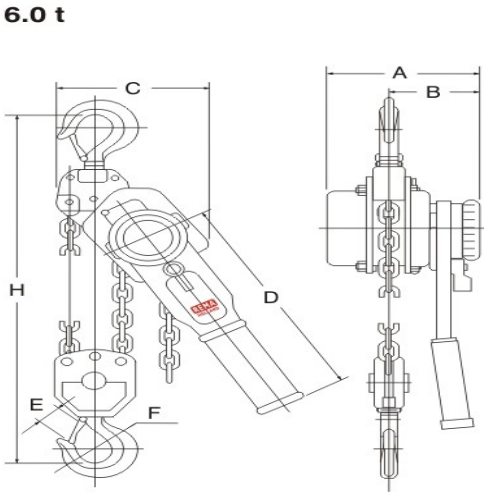

A (mm)	212
B (mm)	124
C (mm)	230
D (mm)	418
E (mm)	43
F (mm)	53
H (mm)	640

REMA®

REMA

REMA
REMA
HOLLAND
SELECT 2 07
N
D