

# Polipasto de palanca REMA X-LH/1600KG-0270005

## Descripción del producto

Polipasto manual de palanca REMA X-LH perteneciente a la gama X-Line. Robusto y confiable polipasto para trabajos de elevación, arrastre, tensión o amarre.

### Características:

Mínimo esfuerzo a plena carga.

Mayor seguridad operativa gracias al sistema de doble trinquete.

Freno con discos de fricción libres de amianto.

Carrete libre en estado descargado.

La rueda de la cadena de carga está hecha de acero aleado resistente al desgaste.

Los ganchos de carga y suspensión equipados pestillos de seguridad.

En caso de sobrecarga, los ganchos se doblarán gradualmente y no se romperán repentinamente.

Cadena de carga galvanizada (Grado 8).

### Entrega estándar:

1,5 m de cadena (distancia entre ganchos).

### Opción:

Disponible en cualquier longitud de cadena.


### Normativa:

EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

| CARACTERÍSTICAS       |               |
|-----------------------|---------------|
| Código                | 0270005       |
| EAN                   | 8717365261749 |
| Modelo                | X-LH16-1600KG |
| Capacidad (kg)        | 1.600         |
| Fuerza manual (kg)    | 29.5          |
| Cadena carga DxT (mm) | 7.1 x 21.0    |
| Núm. Ramales          | 1             |
| Altura mín. (mm)      | 400           |
| Peso (kg)             | 10.2          |



0.5 t - 3.0 t

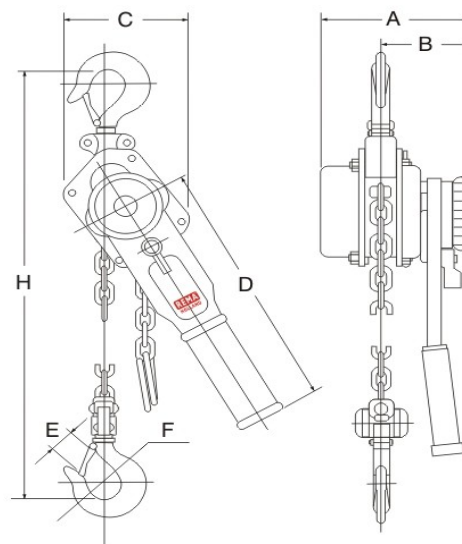

|        |     |
|--------|-----|
| A (mm) | 185 |
| B (mm) | 111 |
| C (mm) | 145 |
| D (mm) | 378 |
| E (mm) | 29  |
| F (mm) | 43  |
| H (mm) | 400 |

